


Portafiltros para líquidos con cartucho único serie GFHD

Los portafiltros con cartucho único serie GFHD son ideales para una gran variedad de aplicaciones de filtración. El cierre de tuerca circular brinda fácil acceso para el recambio. Están clasificados para el servicio de 300 psi y los modelos están disponibles en acero inoxidable 304 o 316.

Características

- El diseño de DOE posee un depósito de asiento inferior accionado por resorte que facilita la instalación y el sello positivo
- La tuerca circular facilita el recambio (la llave espiga está incluida de forma predeterminada y la llave de tuercas es opcional)
- Las entradas y salidas de 3/4 in y 1 in están disponibles en los modelos NPT y BSPP para facilitar la instalación
- El puerto de drenaje de suciedad NPT de 1/4 in permite la evacuación total antes del recambio
- Están disponibles en longitudes de 5 in, 10 in, 20 in y 30 in (12,7, 25,4, 50,8 y 76,2 cm) para aceptar cartuchos de hasta 3 in (7,62 cm) de DE
- Estructura de acero inoxidable 304 o 316 (acabado pasivado)
- Vienen en configuraciones de DOE, 222/PLANA* o 226/PLANA*
- Cabezal fundido para servicio pesado con abrazadera de montaje
- Sello de doble cierre (EPDM para modelo estándar)
- Clasificación de presión de 300 psi
- Diseño de puerto en línea

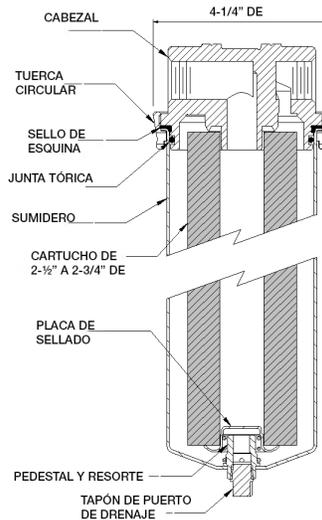

Materiales de sello alternativos (vendidos por separado)

- Viton®
- Buna
- Viton® Encapsulado en Teflon®



La certificación de NSF solo rige para el uso con agua potable. Únicamente están certificados los productos que llevan el símbolo de la NSF en ellos, su empaque o la documentación enviada con ellos. Las opciones de productos marcados con un asterisco (*) no se incluyen en la certificación.

Información de pedidos

GFHD	Longitud	Tamaño de entrada/salida	Configuración de tapa	Material	Clasificación de presión	NSF
	05 = 5 in	75N = FNPT 3/4 in	D = DOE	4 = acero inox. 304	30 = 300 PSI	Blanco = Sin cert.
	1 = 10 in	1N = FNPT 1 in	2 = 222/PLANA*	6 = acero inox. 316		MC = NSF-61
	2 = 20 in	75B = BSPP 3/4 in**	6 = 226/PLANA*			
	3 = 30 in	1B = BSPP 1 in**				

*Únicamente disponible en acero inox. 316SS **Únicamente disponible en acero inox. 304 SS

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: Los datos de filtración presentados son representativos del rendimiento observado en las pruebas de laboratorio controladas. No se incluyen como garantía, especificación ni declaración de aptitud de uso. El rendimiento específico puede variar de manera significativa según el tipo de contaminante, las propiedades del líquido, los caudales y las condiciones ambientales. Se recomienda que los usuarios realicen pruebas de calificación rigurosas para garantizar las funciones del producto requeridas.

DS_GFHD_190701